

PPS2-B150 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1,5m, 20A CAT II 600V czerwony

Nr kat. 105065

PPS2-B150 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1,5m, 20A CAT II 600V czarny

Nr kat. 105066

PPS2-B150 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1,5m, 20A CAT II 600V niebieski

Nr kat. 105067

PPS2-B150 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1,5m, 20A CAT II 600V zielony

Nr kat. 105068

PPS2-B150 Przewód pomiarowy 2x banan bezpieczny 4mm, 1,5m, 20A CAT II 600V żółty

Nr kat. 105076

- Przewód pomiarowy z 2 wtykami 4mm z tuleją wsuwaną i dodatkowym gniazdem 4mm do połączeń wieżowych.
- Przewód w podwójnej izolacji silikonowej o wyjątkowej odporności na zmiany temperatury i agresywne środowisko a przy tym o bardzo dużej elastyczności.
- Uszkodzenie izolacji wskazywane jest przez przebijanie białego koloru z 1 warstwy przez 2-warstwę.




Nr kat. 105065




Nr kat. 105066



Nr kat. 105067

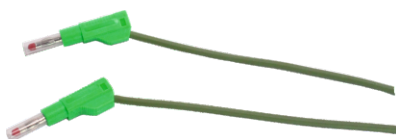

Nr kat. 105068

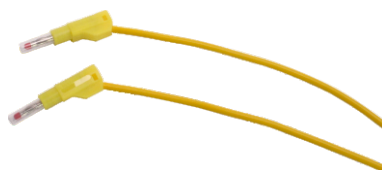

Nr kat. 105076

Specyfikacja:

Spełnia normę	CAT II 600V
Długość przewodu z wtykami	1.5m
Zakończenie	wtyk bananowy bezpieczny 4mm do połączeń wieżowych
Przekrój żyły	1mm ²
Rodzaj izolacji	silikonowa
Napięcie pracy	600V
Prąd roboczy	20A
Styki	mosiężne niklowane
Zakres temperatur	-20°C÷70°C

