

| Nr katalogowy | zakres | kształt zacisku | długość (mm) / masa (g) |
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|
|---------------|--------|-----------------|-------------------------|

## THX185 praska hydrauliczna 10-185mm<sup>2</sup>

Automatyczny bezpiecznik ciśnienia, przerywanie pracy na każdym etapie, otwierana i obrotowa głowica, szeroki wybór matryc, lekka konstrukcja, waliza transportowa.


|        |                          |   |            |
|--------|--------------------------|---|------------|
| 307149 | 10 ÷ 185 mm <sup>2</sup> |  | 370 / 2000 |
|--------|--------------------------|---|------------|



## TP80FR praska hydrauliczna z ramionami wykonanymi z włókna szklanego

Automatyczny bezpiecznik ciśnienia, ramiona wykonane z włókna szklanego, przerywanie pracy na każdym etapie, otwierana i obrotowa głowica, szeroki wybór matryc, lekka konstrukcja, waliza transportowa.

|        |                          |  |            |
|--------|--------------------------|--|------------|
| 307148 | 10 ÷ 300 mm <sup>2</sup> |  | 520 / 3400 |
|--------|--------------------------|--|------------|

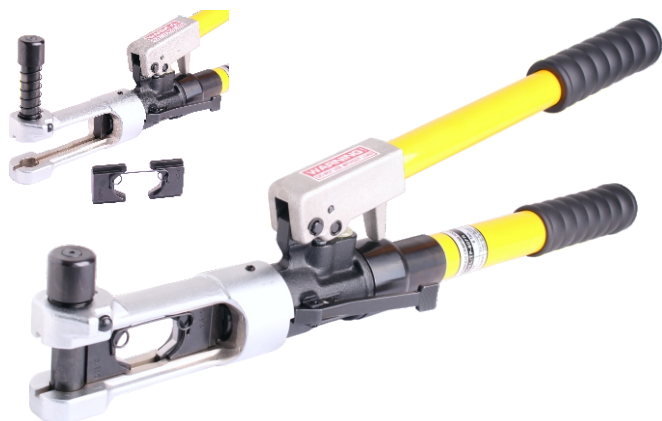

## S40 nożyce hydrauliczne ręczne do cięcia kabli Cu, Al

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 307035 | Cięcie przewodów* (linka): miedziana 32 mm<br>miedziana z rdzeniem aluminiowym 32 mm<br>miedziana z rdzeniem stalowym 20 mm | 580 / 4950 |
|--------|---|------------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cięcie przewodów* (druć): miękka miedź 25 mm<br>miękkie aluminium 22 mm<br>miękka stal 16 mm | * zewnętrzna średnica w mm |
|--|----------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Cięcie kabli*: telefoniczny CCP 40 mm<br>doziemny 40 mm | * zewnętrzna średnica w mm |
|---|----------------------------|

Siła nacisku: 6 ton

