

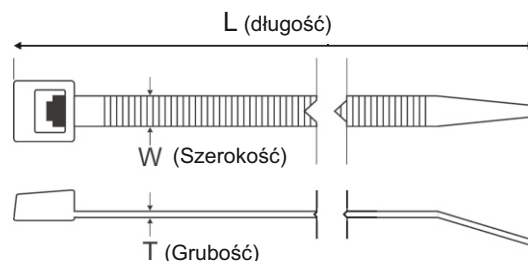
Dane ogólne

- Ząbki na całej długości opaski pozwalają na precyzyjne zaciśnięcie i dopasowanie
- Odgięta, ząbkowana końcówka opaski pozwala na wygodne wprowadzenie jej do głowicy.
- Gładkie krawędzie opaski nie powodują uszkodzeń i są bezpieczne dla użytkownika.

**Dane techniczne**

- Zakres temperatury pracy: -40°C ~ 80°C
- Materiał: tworzywo sztuczne Poliamid PA66 (nylon)
- Wykonanie z wewnętrznym ząbkowaniem

- Bezhalogenowe
- Certyfikaty: UL, DNV, ABS
- Perność zgodna z UL94V-2

**Opaski kablowe standardowe w kolorze naturalnym (NAT)**

Nr kat.	W [mm]	L [mm]	T [mm]	max średnica wiązki [mm]	min siła zacisku [N]	opak. [szt.]
701608	2,5	80	1,0	15	80	100
701610	2,5	100	1,0	22	80	100
701611	2,5	120	1,0	28	80	100
701613	2,5	142	1,0	35	80	100
701615	2,5	165	1,0	43	80	100
701618	2,5	203	1,0	53	80	100
701620	3,6	143	1,2	33	175	100
701625	3,6	203	1,2	52	175	100
701630	3,6	300	1,2	76	175	100
701632	3,6	368	1,2	102	175	100
701612	4,6	120	1,4	24	220	100
701614	4,6	160	1,4	38	220	100
701616	4,6	190	1,4	46	220	100
701642	4,6	203	1,4	50	220	100
701622	4,6	250	1,4	65	220	100
701645	4,6	280	1,4	75	220	100

Nr kat.	W [mm]	L [mm]	T [mm]	max średnica wiązki [mm]	min siła zacisku [N]	opak. [szt.]
701650	4,6	368	1,4	102	220	100
701636	4,6	385	1,4	105	220	100
701657	4,6	432	1,4	120	220	100
701617	7,6	203	1,8	50	530	100
701634	7,6	300	1,8	80	530	100
701635	7,6	370	1,8	102	530	100
701658	7,6	450	1,8	128	530	100
701662	7,6	550	1,8	160	530	100
701664	7,6	750	1,8	223	530	100
701666	9,0	776	2,0	228	780	100
701670	9,0	1020	2,0	306	780	100
701671	9,0	1220	2,0	367	780	100
701659	12,6	580	2,0	152	1110	100
701663	12,6	730	2,0	217	1110	100
701667	12,6	1030	2,0	295	1110	100

Opaski kablowe standardowe w kolorze czarnym (BK)

Nr kat.	W [mm]	L [mm]	T [mm]	max średnica wiązki [mm]	min siła zacisku [N]	opak. [szt.]
701703	2,5	80	1,0	15	80	100
701705	2,5	100	1,0	22	80	100
701704	2,5	120	1,0	28	80	100
701709	2,5	142	1,0	35	80	100
701707	2,5	165	1,0	43	80	100
701708	2,5	203	1,0	53	80	100
701710	3,6	143	1,2	33	175	100
701712	3,6	203	1,2	52	175	100
701717	3,6	300	1,2	76	175	100
701716	3,6	368	1,2	102	175	100
701706	4,6	120	1,4	24	220	100
701713	4,6	160	1,4	38	220	100
701711	4,6	190	1,4	46	220	100
701714	4,6	203	1,4	50	220	100
701722	4,6	250	1,4	65	220	100

Nr kat.	W [mm]	L [mm]	T [mm]	max średnica wiązki [mm]	min siła zacisku [N]	opak. [szt.]
701715	4,6	280	1,4	75	220	100
701718	4,6	368	1,4	102	220	100
701727	4,6	385	1,4	105	220	100
701719	4,6	432	1,4	120	220	100
701721	7,6	203	1,8	50	530	100
701723	7,6	300	1,8	80	530	100
701725	7,6	370	1,8	102	530	100
701728	7,6	450	1,8	128	530	100
701724	7,6	550	1,8	160	530	100
701726	7,6	750	1,8	223	530	100
701730	9,0	776	2,0	228	780	100
701733	9,0	1020	2,0	306	780	100
701734	9,0	1220	2,0	367	780	100
701731	12,6	1030	2,0	295	1110	100

Opaski kablowe w kolorze czarnym odporne UV (BK UV)

Nr kat.	W [mm]	L [mm]	T [mm]	max średnica wiązki [mm]	min siła zacisku [N]	opak. [szt.]
701805	2,5	100	1,0	15	80	100
701801	4,6	280	1,4	75	220	100
701802	4,6	368	1,4	102	220	100
701803	7,6	550	1,8	160	530	100
701804	7,6	750	1,8	223	530	100

Przy jednorazowym zamówieniu o wartości powyżej 1000zł brutto oferujemy w/w opaski ze specjalnymi upustami.

Ponadto na zamówienie możemy zrealizować dostawy opasek o innych rozmiarach, wykonaniach, kolorach.

O szczegóły prosimy pytać w Dziale Sprzedaży.

